


שסתומי בוכנה דגם KVSN

קצוות לריתוך מסוג SOCKET לפי תקן EN 12 760
חומרי מבנה: יציקת פלדה, טבעת אטימה KX-GT.

KVSN	דגם ותחום
1/2" - 2"	מידות
PN 63	
DN 1/2" - 2"	
VIII	קוד חומרים :
DIN3202-M9	אורך כללי לפי

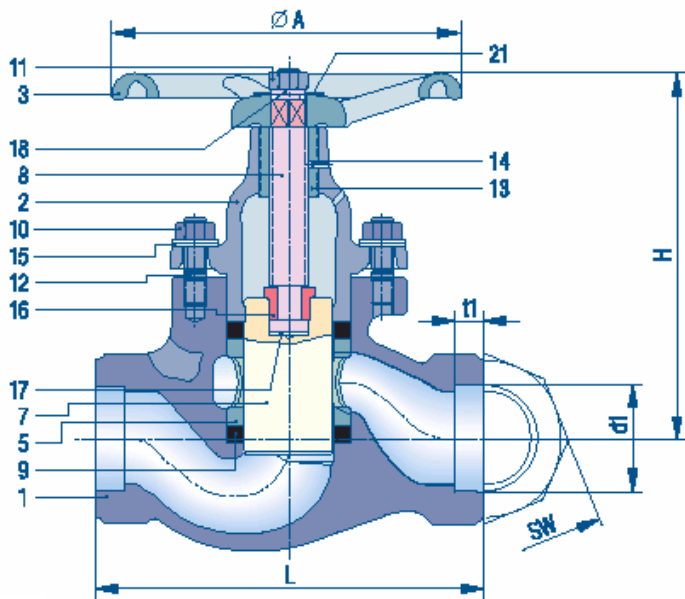

DN	מידות הקצוות ב מ"מ		
	d1	t1	SW
1/2"	21.80	10	36
3/4"	27.10	13	41
1"	33.80	13	50
1 1/4"	42.60	13	65
1 1/2"	48.70	13	75
2"	61.20	16	90

קוד חומרים	שם החלק
VIII	
1.0619	1. גוף תחתון
1.0619	2. גוף תחתון
EN-GJL-200	3. גלגל הפעלה
Sint C10	5. לנטרנה
1.4104	7. בוכנה
1.4021	8. ציר (שפינדל)
KX-GT	9. טבעות אטימה
1.1181	10. אום הידוק הגוף
1.1181	11. אום גלגל ההפעלה
1.1181	12. בורג חף 1-1/2
1.7709	12. בורג חף 11/4-2
Sint C11 special	13. בוקסת הברגה
פלדה קפיצית	14. פין גזירה
50CrVA	15. טבעת קפיצית
1.7709	15. בורג חף KVN32-50
1.0715	16. אום חצויה
1.4401	17. דיסקה
פלדה קפיצית	19. טבעת הבטחה לנעילה
Al	21. דיסקת דגם

(1) רק במידות DN40 ו DN50

מידות כלליות					משקלים מקורבים
DN	L	H	הגבהה	A	PN 63 VIII
1/2 "	100	105	23	100	1.50
3/4 "	120	120	28	120	2.45
1 "	135	138	33	140	3.60
1 1/4 "	160	156	37	160	5.90
1 1/2 "	185	186	44	180	8.50
2 "	220	211	51	200	11.50

דוגמת הזמנה : KVSN 10-VIII KX, PN 63